


PFAFF

fine sewing

Serie 5700

Hochleistungs-Überwendlich- und
Sicherheitsnaht-Maschine

High-speed-, overlock- and
safety-stitch sewing machine

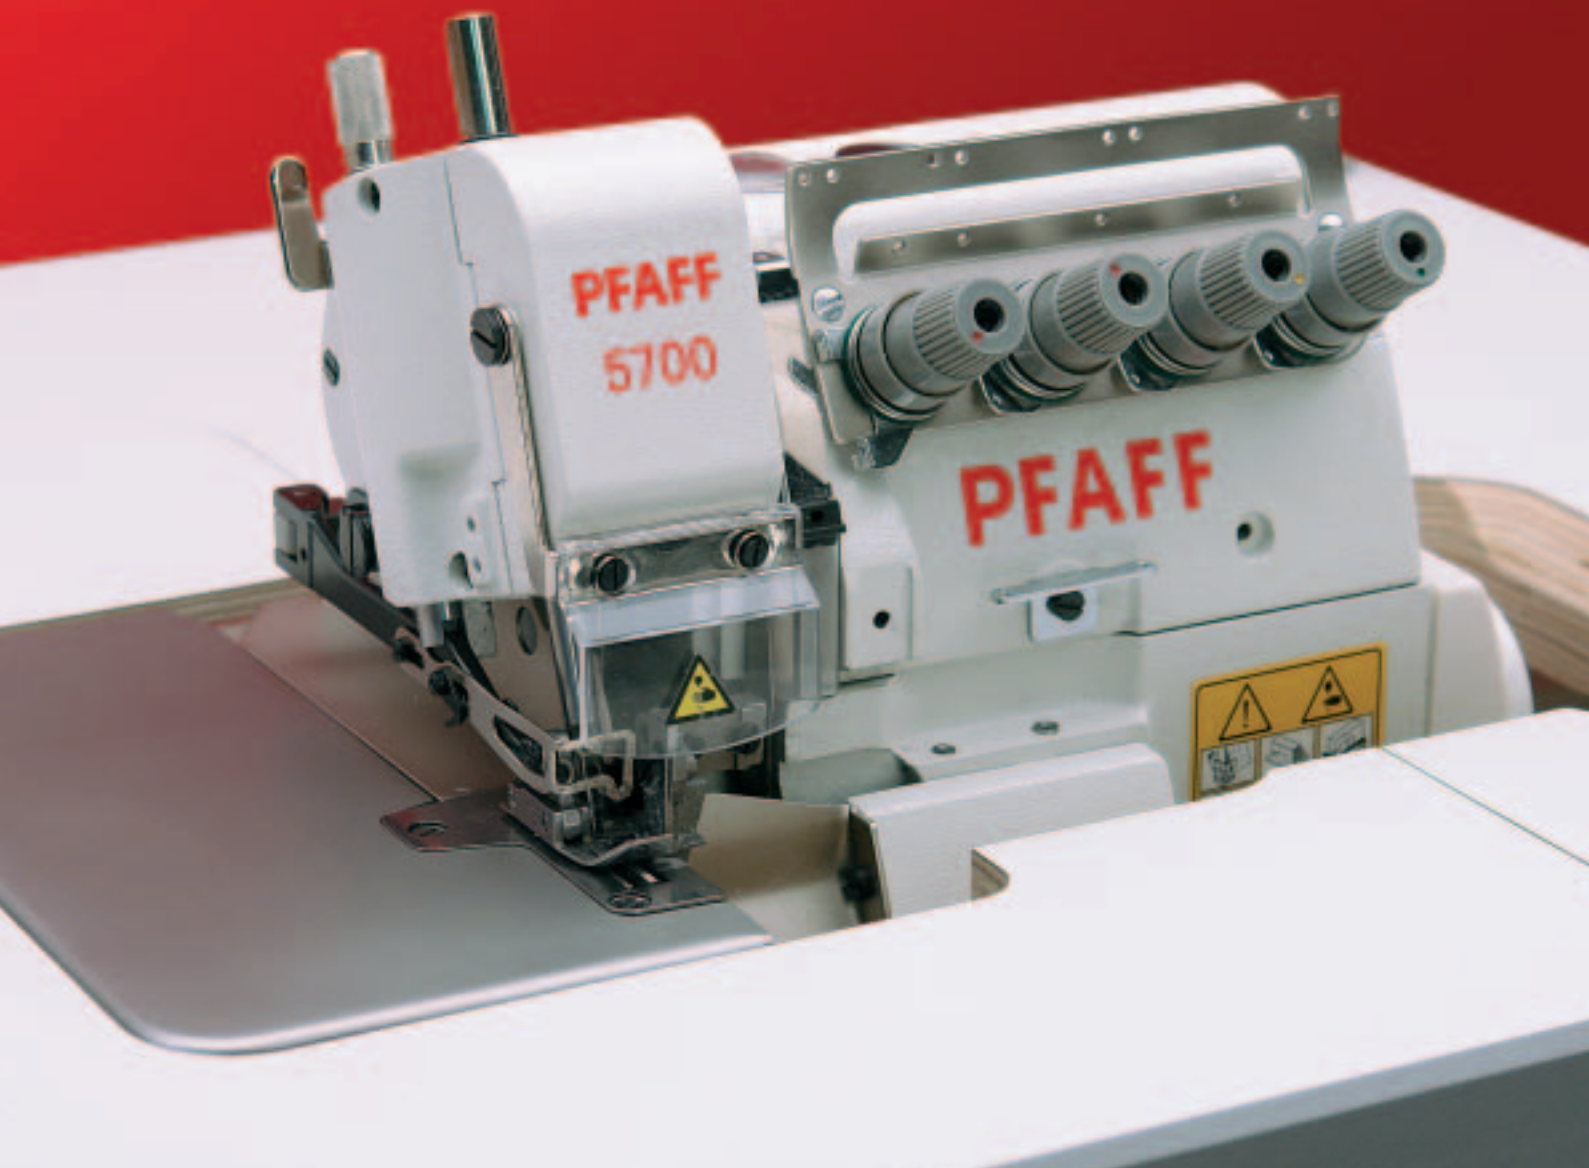

PFAFF Serie 5700

Flexibilität:


- Breites Anwendungsspektrum durch eine grosse Auswahl an Spezifikationen für die Verarbeitung leichter, mittlerer und schwerer Materialien.
- Spezielle Varianten für Versäuberungs-, Einfass-, Roll-, und Blindsaumarbeiten, sowie Verbindungsnahte
- Zahlreiche Zusatzausstattungen wie Presserfusslüftung, Nahtanfangsverriegelung, Kettentrenner, Bandtrenner und Banddosiereinrichtung

Leistung:


- Hohe Produktivität durch Geschwindigkeit bis 7000 Stiche/min
- Hervorragende Nahtqualität auch im oberen Drehzahlbereich
- Exzellente Laufkultur

Bedienung:


- Übersichtliche, leicht verständliche Bedienung durch einfache, benutzerfreundliche Elemente wie Druckknopf-stichsteller, Differenzialschnellverstellung (0,7 – 1,7)
- Farbmarkierte Spannungs- und Fadenführungswege
- Problemlose Einstellung auf verschiedene Anforderungen
- Wartungsarm durch vollautomatische Druckumlaufschmierung

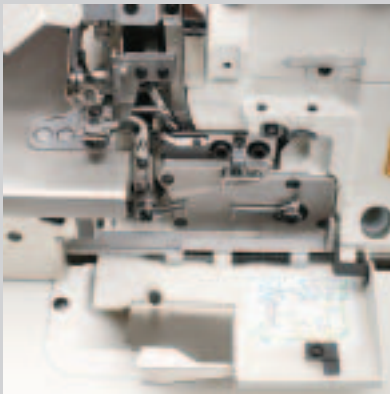

Einfaches Einfädeln durch farbmarkierte Fadenführungswege
Simple threading – coloured thread guide routes

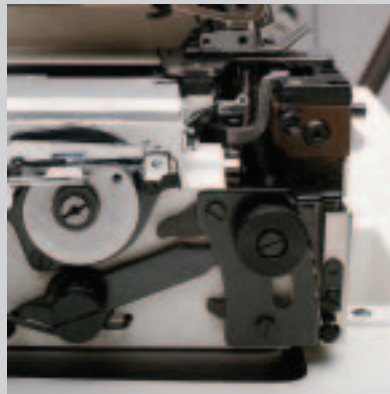

Differenzialtransportschnellverstellung
Quick-change differential feed

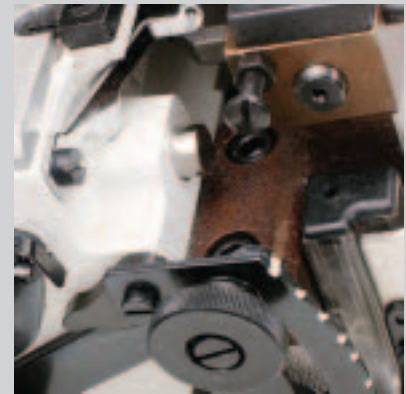

Druckknopf-stichsteller
Press-button feed regulator

Flexibility:

- Wide range of applications for sewing lightweight, medium- and heavy-weight materials.
- Special models for serging, binding, roll-hemming and blind-hemming work and for assembly seams
- Numerous options such as presser foot lift, seam start backtacks, chain cutter, tape cutter and tape feeder

Performance:

- High productivity with speeds up to 7000 spm
- Outstanding seam quality even in the higher speed range
- Excellent running properties






Operation:

- Clear, easily-understandable operation due to simple, operator-friendly elements such as press-button feed regulator, quick-change differential feed (0.7 – 1.7)
- Coloured tension and thread guide routes
- Easy adjustment for different requirements
- Low-maintenance due to fully-automatic lubrication

PFAFF 5716

Hochleistungs-Sicherheitsnaht-Maschinen
High-Speed safety stitch machines



Maschine Machine								Stichtyp Stitch type	Anwendung Application
5716-38A	2	5	3	4	0,5-3,8	5,5	6.500	516	Verbindungsnahte Plain seaming
5716-70A	2	5	5	5	0,5-3,8	5,5	6.500	516	Verbindungsnahte Plain seaming
5716-86A	2	5	5	6	0,6-5,3	5,5	5.500	516	Verbindungsnahte (schweres Material) Plain seaming (heavy material)

PFAFF 5742


Hochleistungs-Doppelkettenstich-Maschinen (2x401)
High-speed double-chain stitch machines (2x401)







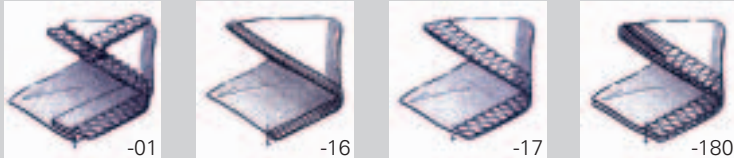

Maschine Machine							Stichtyp Stitch type	Anwendung Application
5742-02-250	2	4	5	0,5-3,8	3,5	6.000	2x401	Einfassarbeiten Binding operations

PFAFF 5704

Hochleistungs-Einnadel-Überwendlichmaschinen
High-speed single-needle overedgers









Maschine Machine			 mm	 mm	 mm		Stichtyp Stitch type	Anwendung Application
5704-01	1	3	4	0,5-3,8	5,5	7.000	505	Blindsaum Blindstitch hemming
5704-16S2	1	3	1,5	0,5-3,8	5,5	6.500	504	Rollsaum Turn down hemming
5704-17A	1	3	4	0,5-3,8	5,5	7.000	504	Allg. Näharbeiten General work
5704-180	1	3	4	0,5-3,8	3,5	7.000	504	Manuelle Nahtanfangs- verriegelung Manual backlatching


PFAFF 5714

Hochleistungs-Zweinadel-Überwendlichmaschinen
High-speed two-needle overedgers



Maschine Machine			 mm	 mm	 mm		Stichtyp Stitch type	Anwendung Application	
5714-13A	2	4	2	6	0,5-3,8	5,5	6.500	514	Allg. Näharbeiten General work
5714-13H	2	4	2	8	0,5-3,8	5,5	6.500	514	Allg. Näharbeiten (schweres Material) General work (heavy material)
5714-181	2	4	2	6	0,5-3,8	5,5	6.500	514	Manuelle Nahtanfangs- verriegelung Manual backlatching

Technische Details Technical features

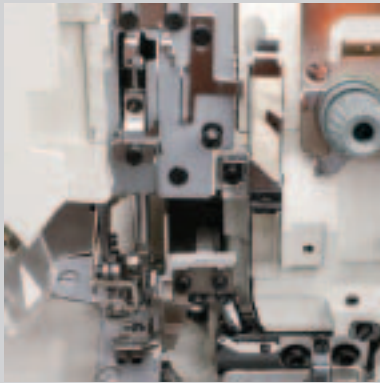

*Nadel- und Fadenschmierung
Needle and thread lubrication*



*Mitgehender Nadelschutz
Needle guard*

Zusatzausstattungen Options




*Manuelle Nahtanfangsverriegelung
mit Spannungslüftung
Manual backlatching with tension release*



*Traktorfuß (5716-86)
Tractor type presser foot (5716-86)*



*Kettentrenner flach
Flat chain cutter*

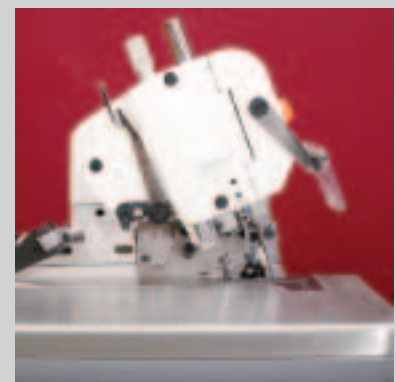

*Kettentrenner seitlich
Side chain cutter*

PFAFF

fine sewing

Spezifikationen:

Stichtypen:

504, 514, 516
2x401

Transportart:

Differenzierbarer Untertransport

Nadelsystem:

B27

Fußlüftung:

3,5-5,5 mm

Schmierung:

Druckumlaufschmierung

Kartonmaße:

460 x 355 x 478 mm

Gewicht:

33,5 kg brutto
32,0 kg netto

Specifications:

Stitch types:

504, 514, 516
2x401

Feed:

Differential bottom feed

Needle system:

B27

Foot lift:

3.5-5.5 mm

Lubrication:

Pressure lubrication

Box size:

460 x 355 x 478 mm

Weight:

33.5 kg gross
32.0 kg net

Hotlines / Hotlines :

Technischer Service / Technical service: +49-175/2243-101

Nähtechnik/Fachberatung / Application consultancy: +49-175/2243-102

Ersatzteile-Hotline / Spare-parts hotline: +49-175/2243-103

PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
67655 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

Internet: www.pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
dtsh. / engl.
296-12-18836 07/06